



CATÁLOGO DE POSTES

2025





POSTES DE JARDIM COM GLOBO

Para fixação com base

Características

Poste reto em tubo de Aço carbono com diâmetro de 2", modelo com base para fixar ao solo. Canoplas em alumínio repuxada, fixadas ao topo do poste com soquetes e parafusos. Difusores Globos com diâmetro de 300mm e boca 150mm.

Modelo	Altura Total	Largura total	Profund.	Soquete	Lâmpada	Base		
						Tamanho	Espessura	Furos
RJE 35/1	2000	300	300	E27	160W	180x180	3/16"	9,5
RJE 35/2	2000	790	790	E28	160W	180x180	3/16"	9,5
RJE 35/3	2000	730	730	E29	160W	180x180	3/16"	9,5
RJE 37/1	2500	450	300	E30	160W	180x180	3/16"	9,5
RJE 37/2	2500	860	300	E31	160W	180x180	3/16"	9,5

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis 



RJE 35/1



RJE 35/2



RJE 35/3



RJE 37/1



RJE 37/2



POSTES DE JARDIM EM LED

com Base e Luminárias SMD

Características

Poste reto em tubo de Aço carbono com diâmetro de 2", modelo com base para fixar ao solo. Estes modelos são compatíveis com as luminárias públicas LED SMD e Petala LED COB.

Modelo Com Base	Altura Total	Largura total	Profund.	Potência	Base		
					Tamanho	Espessura	Furos
RJE-PR-3M CB 1-SMD R-50W	3000	634	300	50W	180x180	3/16"	9,5
RJE-PR-3M CB 2-SMD R-50W	3000	1088	200	100W	180x180	3/16"	9,5
RJE-PR-3M CB 3-SMD R-50W	3000	980	860	150W	180x180	3/16"	9,5
RJE-PR-3M CB 4-SMD R-50W	3000	1088	1088	200W	180x180	3/16"	9,5

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis





POSTES TELECÔNICOS

Para fixação com base

Características


Poste telecônico reto em tubo de Aço carbono, modelo com base para fixar ao solo. Estes modelos são ideais para o seu projeto de iluminação, com opções diversas de alturas e diâmetros.

Indicado para utilização de suportes para topo de poste.

Modelo Com Base	Altura Total	Largura total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Base		
					Tamanho	Espessura	Furos
RJE-PRS-3M/CB	3000	180	76,20	57,15	180X180	3/16"	9,5
RJE-PRS-4M/CB	4000	200	76,20	57,15	200X200	3/8"	15
RJE-PRS-5M/CB	5000	250	76,20	57,15	250X250	3/8"	15
RJE-PRS-6M/CB	6000	250	88,90	57,15	250X250	3/8"	15
RJE-PRS-7M/CB	7000	300	88,90	57,15	300X300	3/8"	25
RJE-PRS-8M/CB	8000	300	101,60	57,15	300X300	3/8"	25
RJE-PRS-10M/CB	10000	400	101,60	76,20	400X400	3/8"	25
RJE-PRS-12M/CB	12000	400	114,3	88,90	400X400	3/4"	25

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis

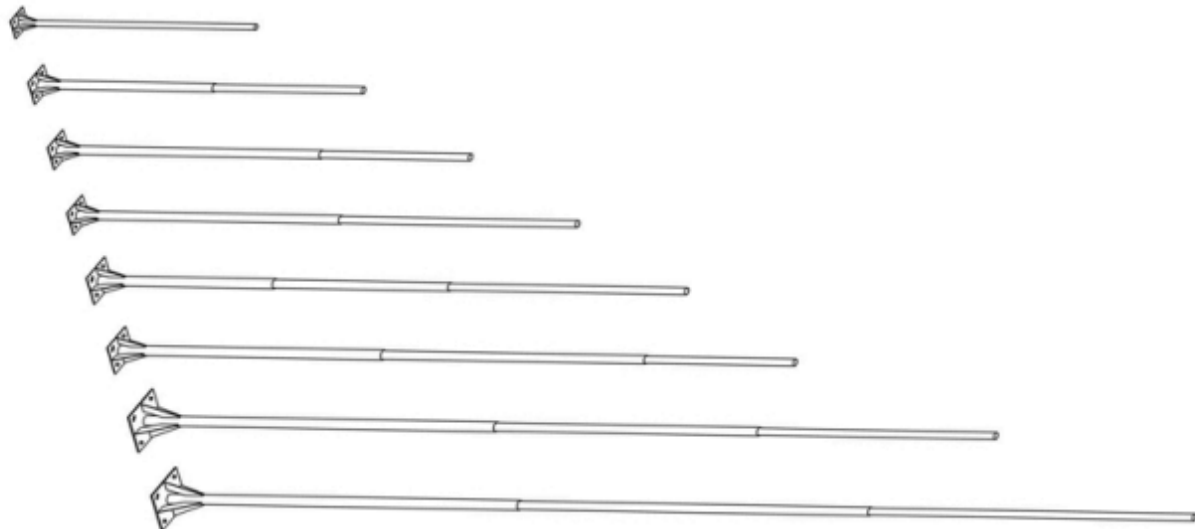

RJE-PRS-12M/CB



POSTES TELECÔNICOS

Para fixação com Engaste


Características

Poste telecônico reto em tubo de Aço carbono, modelo engaste para fixar ao solo. Estes modelos são ideais para o seu projeto de iluminação, com opções diversas de alturas e diâmetros. Indicado para utilização de suportes para topo de poste.

Modelo Engaste	Altura Total LIVRE	Largura Total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Área de Engaste
RJE-PRS-3M/EN	3000		76,20	57,15	300
RJE-PRS-4M/EN	4000		76,20	57,15	400
RJE-PRS-5M/EN	5000		76,20	57,15	400
RJE-PRS-6M/EN	6000		88,90	57,15	700
RJE-PRS-7M/EN	7000		88,90	57,15	700
RJE-PRS-8M/EN	8000		101,60	57,15	900
RJE-PRS-10M/EN	10000		101,60	76,20	1000
RJE-PRS-12M/EN	12000		114,3	88,90	1500

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis

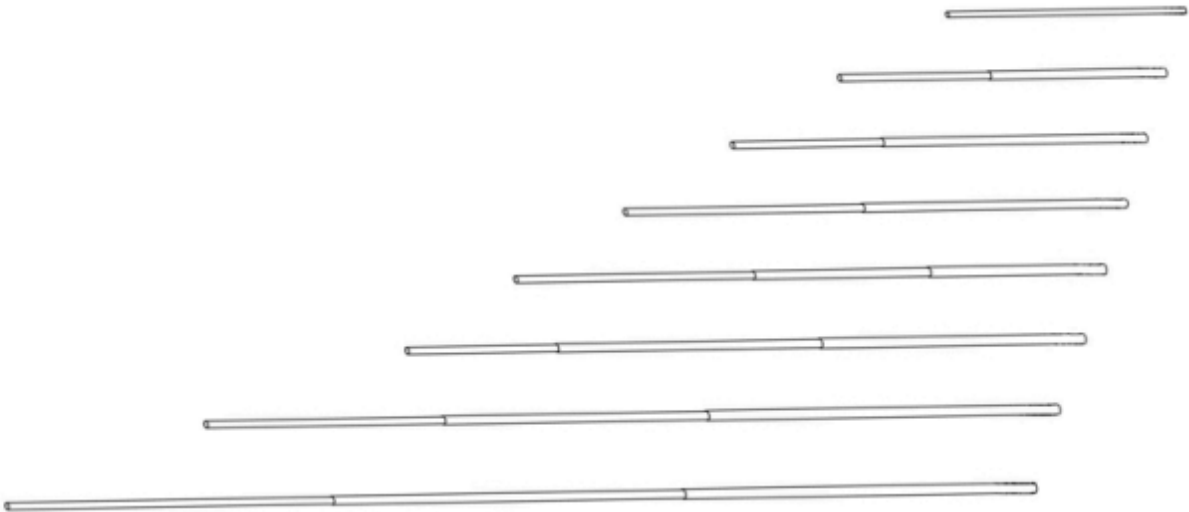

RJE-PRS-8M/CB

Área de Engaste



POSTES TELECÔNICOS CURVO

Simple e Duplo com base

Características

Poste telecônico curvo em tubo de Aço carbono, modelo com base para fixar ao solo. Estes modelos são ideais para o seu projeto de iluminação de vias públicas e estacionamentos.

Postes Telecônicos Curvo Simple



Modelo Com Base	Altura Total	Largura total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Base		
					Tamanho	Espessura	Furos
RJE-PTC/CS-6M/CB	6000	1850	88,90	47,62	250X250	3/8"	15
RJE-PTC/CS-7M/CB	7000	1850	88,90	47,62	250X250	3/8"	25
RJE-PTC/CS-8M/CB	8000	1850	101,60	47,62	300X300	3/8"	25
RJE-PTC/CS-10M/CB	10000	1850	114,30	57,15	300X300	3/8"	25

Postes Telecônicos Curvo Duplo

Modelo Com Base	Altura Total	Largura total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Base		
					Tamanho	Espessura	Furos
RJE-PTC/CD-6M/CB	6000	3700	88,90	47,62	250X250	3/8"	15
RJE-PTC/CD-7M/CB	7000	3700	88,90	47,62	250X250	3/8"	25
RJE-PTC/CD-8M/CB	8000	3700	101,60	47,62	300X300	3/8"	25

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis

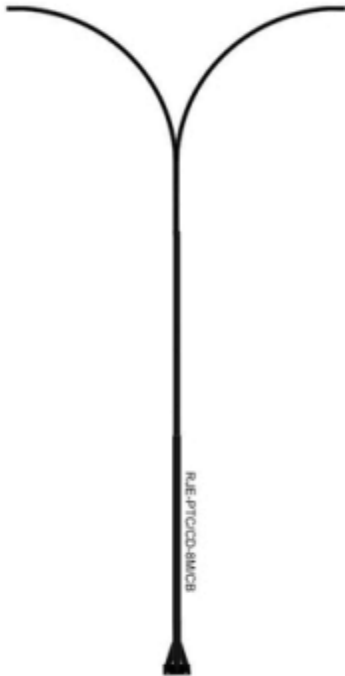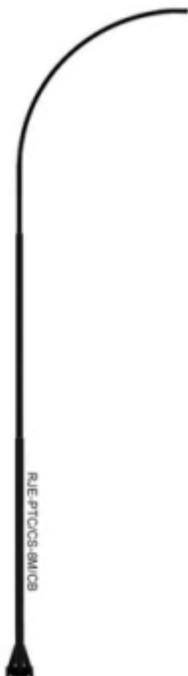



POSTES TELECÔNICOS CURVO

Simple e Duplo de Engaste

Características

Poste telecônico curvo em tubo de Aço carbono, modelo engaste para fixar ao solo. Estes modelos são ideais para o seu projeto de iluminação de vias públicas e estacionamentos.

Postes Telecônicos Curvo Simple


Modelo de Engaste	Altura Total	Área de Engaste	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo
RJE-PTC/CS-6M/EN	6000	800	88,90	47,62
RJE-PTC/CS-7M/EN	7000	800	88,90	47,62
RJE-PTC/CS-8M/EN	8000	1000	101,60	47,62
RJE-PTC/CS-10M/EN	10000	1100	114,30	57,15

Postes Telecônicos Curvo Duplo

Modelo de Engaste	Altura Total	Área de Engaste	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo
RJE-PTC/CD-6M/EN	6000	800	88,90	47,62
RJE-PTC/CD-7M/EN	7000	800	88,90	47,62
RJE-PTC/CD-8M/EN	8000	1100	101,60	47,62

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis

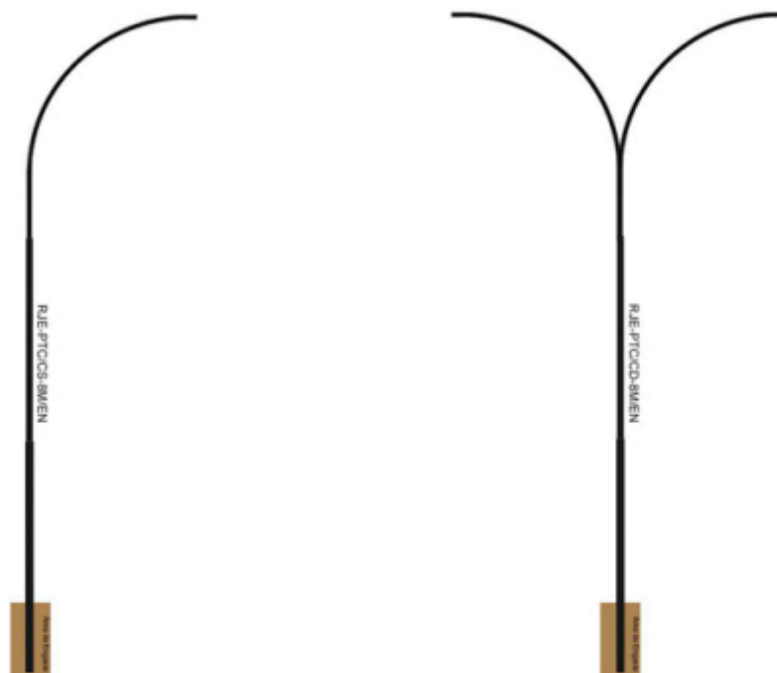



POSTES TELECÔNICOS TRAVESSÃO

Simple e Duplo com base

Características

Poste telecônico reto em tubo de Aço carbono com travessão, modelo com base para fixar ao solo. Estes modelos são ideais para o seu projeto de iluminação de campos e quadras esportivas. Indicado para utilização de refletores.

Postes Telecônicos Travessão Simple



Modelo Com Base	Altura Total	Largura total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Base		
					Tamanho	Espessura	Furos
RJE-PTC/TRS-7M/CB	7000	1500	101,60	76,20	250X250	3/8"	25
RJE-PTC/TRS-8M/CB	8000	1500	101,60	76,20	300X300	3/8"	25
RJE-PTC/TRS-10M/CB	10000	1500	114,30	76,20	300X300	3/8"	25

Postes Telecônicos Travessão Duplo

Modelo Com Base	Altura Total	Largura total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Base		
					Tamanho	Espessura	Furos
RJE-PTC/TRD-7M/CB	7000	1500	114,30	88,90	300X300	3/8"	25
RJE-PTC/TRD-8M/CB	8000	1500	114,30	88,90	300X300	3/8"	25
RJE-PTC/TRD-10M/CB	10000	1500	114,30	88,90	300X300	3/8"	25

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis

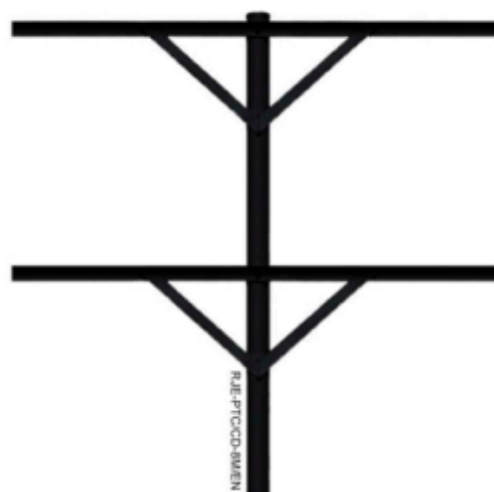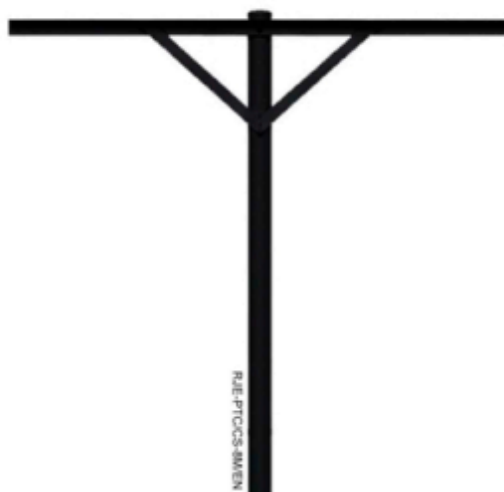



POSTES TELECÔNICOS TRAVESSÃO

Simple e Duplo de Engastar

Características

Poste telecônico reto em tubo de Aço carbono com travessão, modelo engaste para fixar ao solo. Estes modelos são ideais para o seu projeto de iluminação de campos e quadras esportivas. Indicado para utilização de refletores.

Postes Telecônicos Travessão Simple ENGASTE



Modelo Engaste	Altura Total	Largura total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Área de Engaste
RJE-PTC/TRS-7M/EM	7000	1500	101,60	76,20	700
RJE-PTC/TRS-8M/EM	8000	1500	101,60	76,20	700
RJE-PTC/TRS-10M/EM	10000	1500	114,30	76,20	1000

Postes Telecônicos Travessão Duplo ENGASTE

Modelo Engaste	Altura Total	Largura total	Diâmetro tubo base	Diâmetro tubo topo	Área de Engaste
RJE-PTC/TRD-7M/EM	7000	1500	114,30	88,90	800
RJE-PTC/TRD-8M/EM	8000	1500	114,30	88,90	800
RJE-PTC/TRD-10M/EM	10000	1500	114,30	88,90	1200

*Medidas nominais em milímetros

*Cores Disponíveis

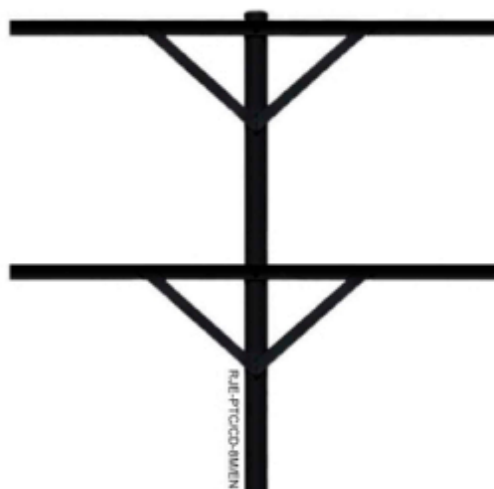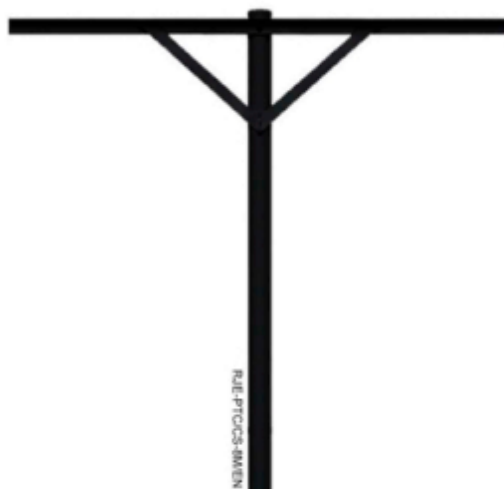



SUPORTES PARA TOPO DE POSTE

para fixação de luminárias LED


Características

Fabricado em tubo de aço carbono, com diâmetros e modelos variados, com ângulo de inclinação horizontal de 10°. Fixado ao topo do poste através de parafusos, incluso no suporte. Indicado para utilização de luminárias públicas LED SMD, COB ou demais modelos.

Códigos	Altura	Largura	Comprimento do braço	Ø Do braço	Inclinação do braço
RJE-BP-1L-LED	260	de 260 à 339mm	200	50,8	10º
RJE-BP-2L-LED	260	de 460 à 539mm	200	50,8	10º
RJE-BP-2L-B-LED	260	de 260 à 339mm	200	50,8	10º
RJE-BP-3L-LED	260	de 460 à 539mm	200	50,8	10º
RJE-BP-3L-B-LED	260	de 460 à 539mm	200	50,8	10º
RJE-BP-4L-LED	260	de 460 à 539mm	200	50,8	10º

Diâmetro do encaixe do Suporte em topo de postes

diâmetro do topo de:		Ø - Diâmetro Externo do Suporte:
60,3	----->	76,2
76,2	----->	88,9
88,9	----->	101,6
101,6	----->	114,3
114,3	----->	127,0
127,0	----->	139,7

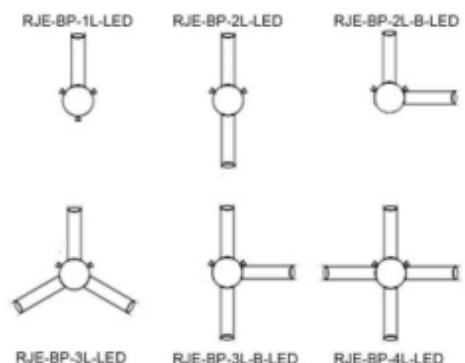

*Medidas nominais em milímetros





SUORTES PARA TOPO DE POSTES

Para fixação de refletores de LED

Características

Fabricado em tubo de aço carbono, com diâmetros e modelos variados.
Fixado ao topo do poste através de parafusos, incluso no suporte.
Indicado para utilização de refletores.

Códigos	Altura	Comprimento do braço	Ø Do braço	Lagura do Fixador	Angulação do braço
RJE-BP-1R-50/100W	260	200	50,8	180	90º
RJE-BP-2R-50/100W	260	200	50,8	180	90º
RJE-BP-3R-50/100W	260	200	50,8	180	90º
RJE-BP-4R-50/100W	260	200	50,8	180	90º


Diâmetro do encaixe do Suporte em topo de postes

Para Postes com diâmetro do topo de:		Ø - Diâmetro Externo do Suporte:
60,3	----->	76,2
76,2	----->	88,9
88,9	----->	101,6
101,6	----->	114,3
114,3	----->	127,0
127,0	----->	139,7


*Medidas nominais em milímetros




RJE-BP-1R-50/100W




RJE-BP-2R-50/100W



RJE-BP-3R-50/100W



RJE-BP-4R-50/100W

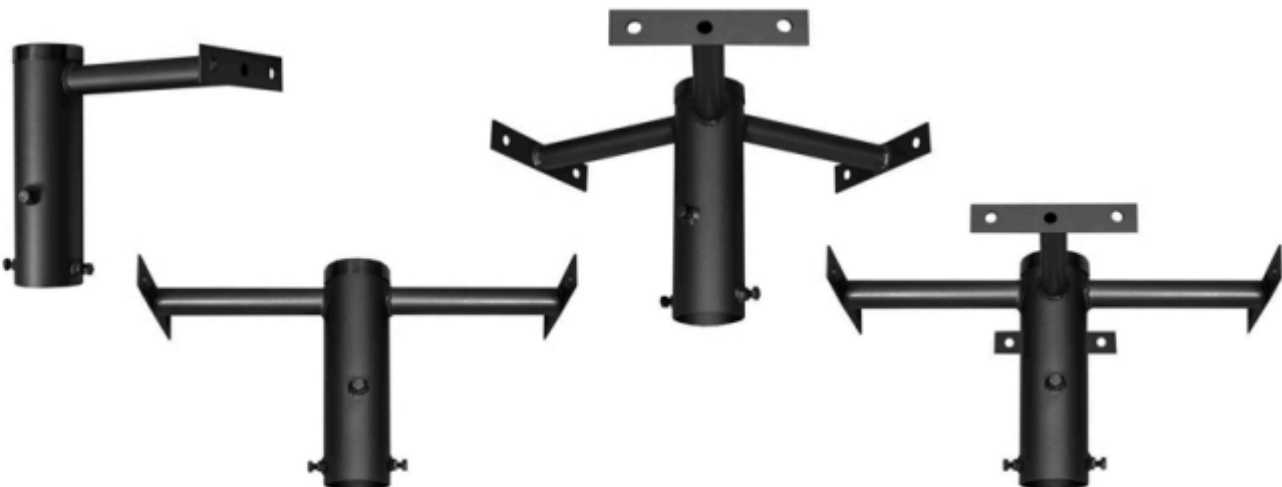



SUPORES PARA TOPO DE POSTE

para fixação de Refletores de LED 200W

Características


Fabricado em tubo de aço carbono, com diâmetros e modelos variados.
Fixado ao topo do poste através de parafusos, incluso no suporte.
Indicado para utilização de refletores.

Códigos	Altura	Comprimento do braço	medida braço	Lagura do Fixador	Angulação do braço
RJE-BP-1R-200W	260	200	20X30	300	90º
RJE-BP-2R-200W	260	200	20X30	300	90º
RJE-BP-3R-200W	260	200	20X30	300	90º
RJE-BP-4R-200W	260	200	20X30	300	90º


Diâmetro do encaixe do Suporte em topo de postes

Para Postes com diâmetro do topo de:		Ø - Diâmetro Externo do Suporte:
88,9	----->	101,6
101,6	----->	114,3
114,3	----->	127,0
127,0	----->	139,7


*Medidas nominais em milímetros




RJE-BP-1R-200W



RJE-BP-2R-200W



RJE-BP-3R-200W



RJE-BP-4R-200W

